


SZERKEZETI RÉTEGEK

- 01** TALAJON FEKVŐ PADLÓ
- 1,4 cm Lapburkolat+ragasztó vagy parketta
 - Aljzatbeton
 - 1 RTG Technológiai fólia
 - Lépésálló hőszigetelés
 - 2 RTG Bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
 - Oldószeres bitumen kellőfűtés
 - Vasalt aljzatbeton
 - Osztályozott kavicságy
 - Termett talaj
- 02** VASBETON FÖDÉM
- Lapburkolat vagy parketta
 - Aljzatbeton
 - 1 RTG Technológiai fólia
 - Lépésálló hőszigetelés
 - Vasbeton födém
 - Belső vakolat
 - Diszperziós festés
- 03** KÜLSŐ FALSZERKEZET
- Külső vakolat
 - Vázkerámia kitöltő falazat
 - Belső vakolat
 - Diszperziós festés
- 04** LOGGIA
- Lapburkolat
 - Vasbeton födém
 - Vasbeton gerenda
 - Vakolat
 - Diszperziós festés

MEGJEGYZÉSEK

- MÉRETEK:
- a helyiségek alapterületei vakolt, burkolt falakkal és pillérekkel vannak figyelembe véve, a nem mérhető vagy eltakart szerkezetek felmérése nem történt meg.

"B-B" METSZET - M=1:100

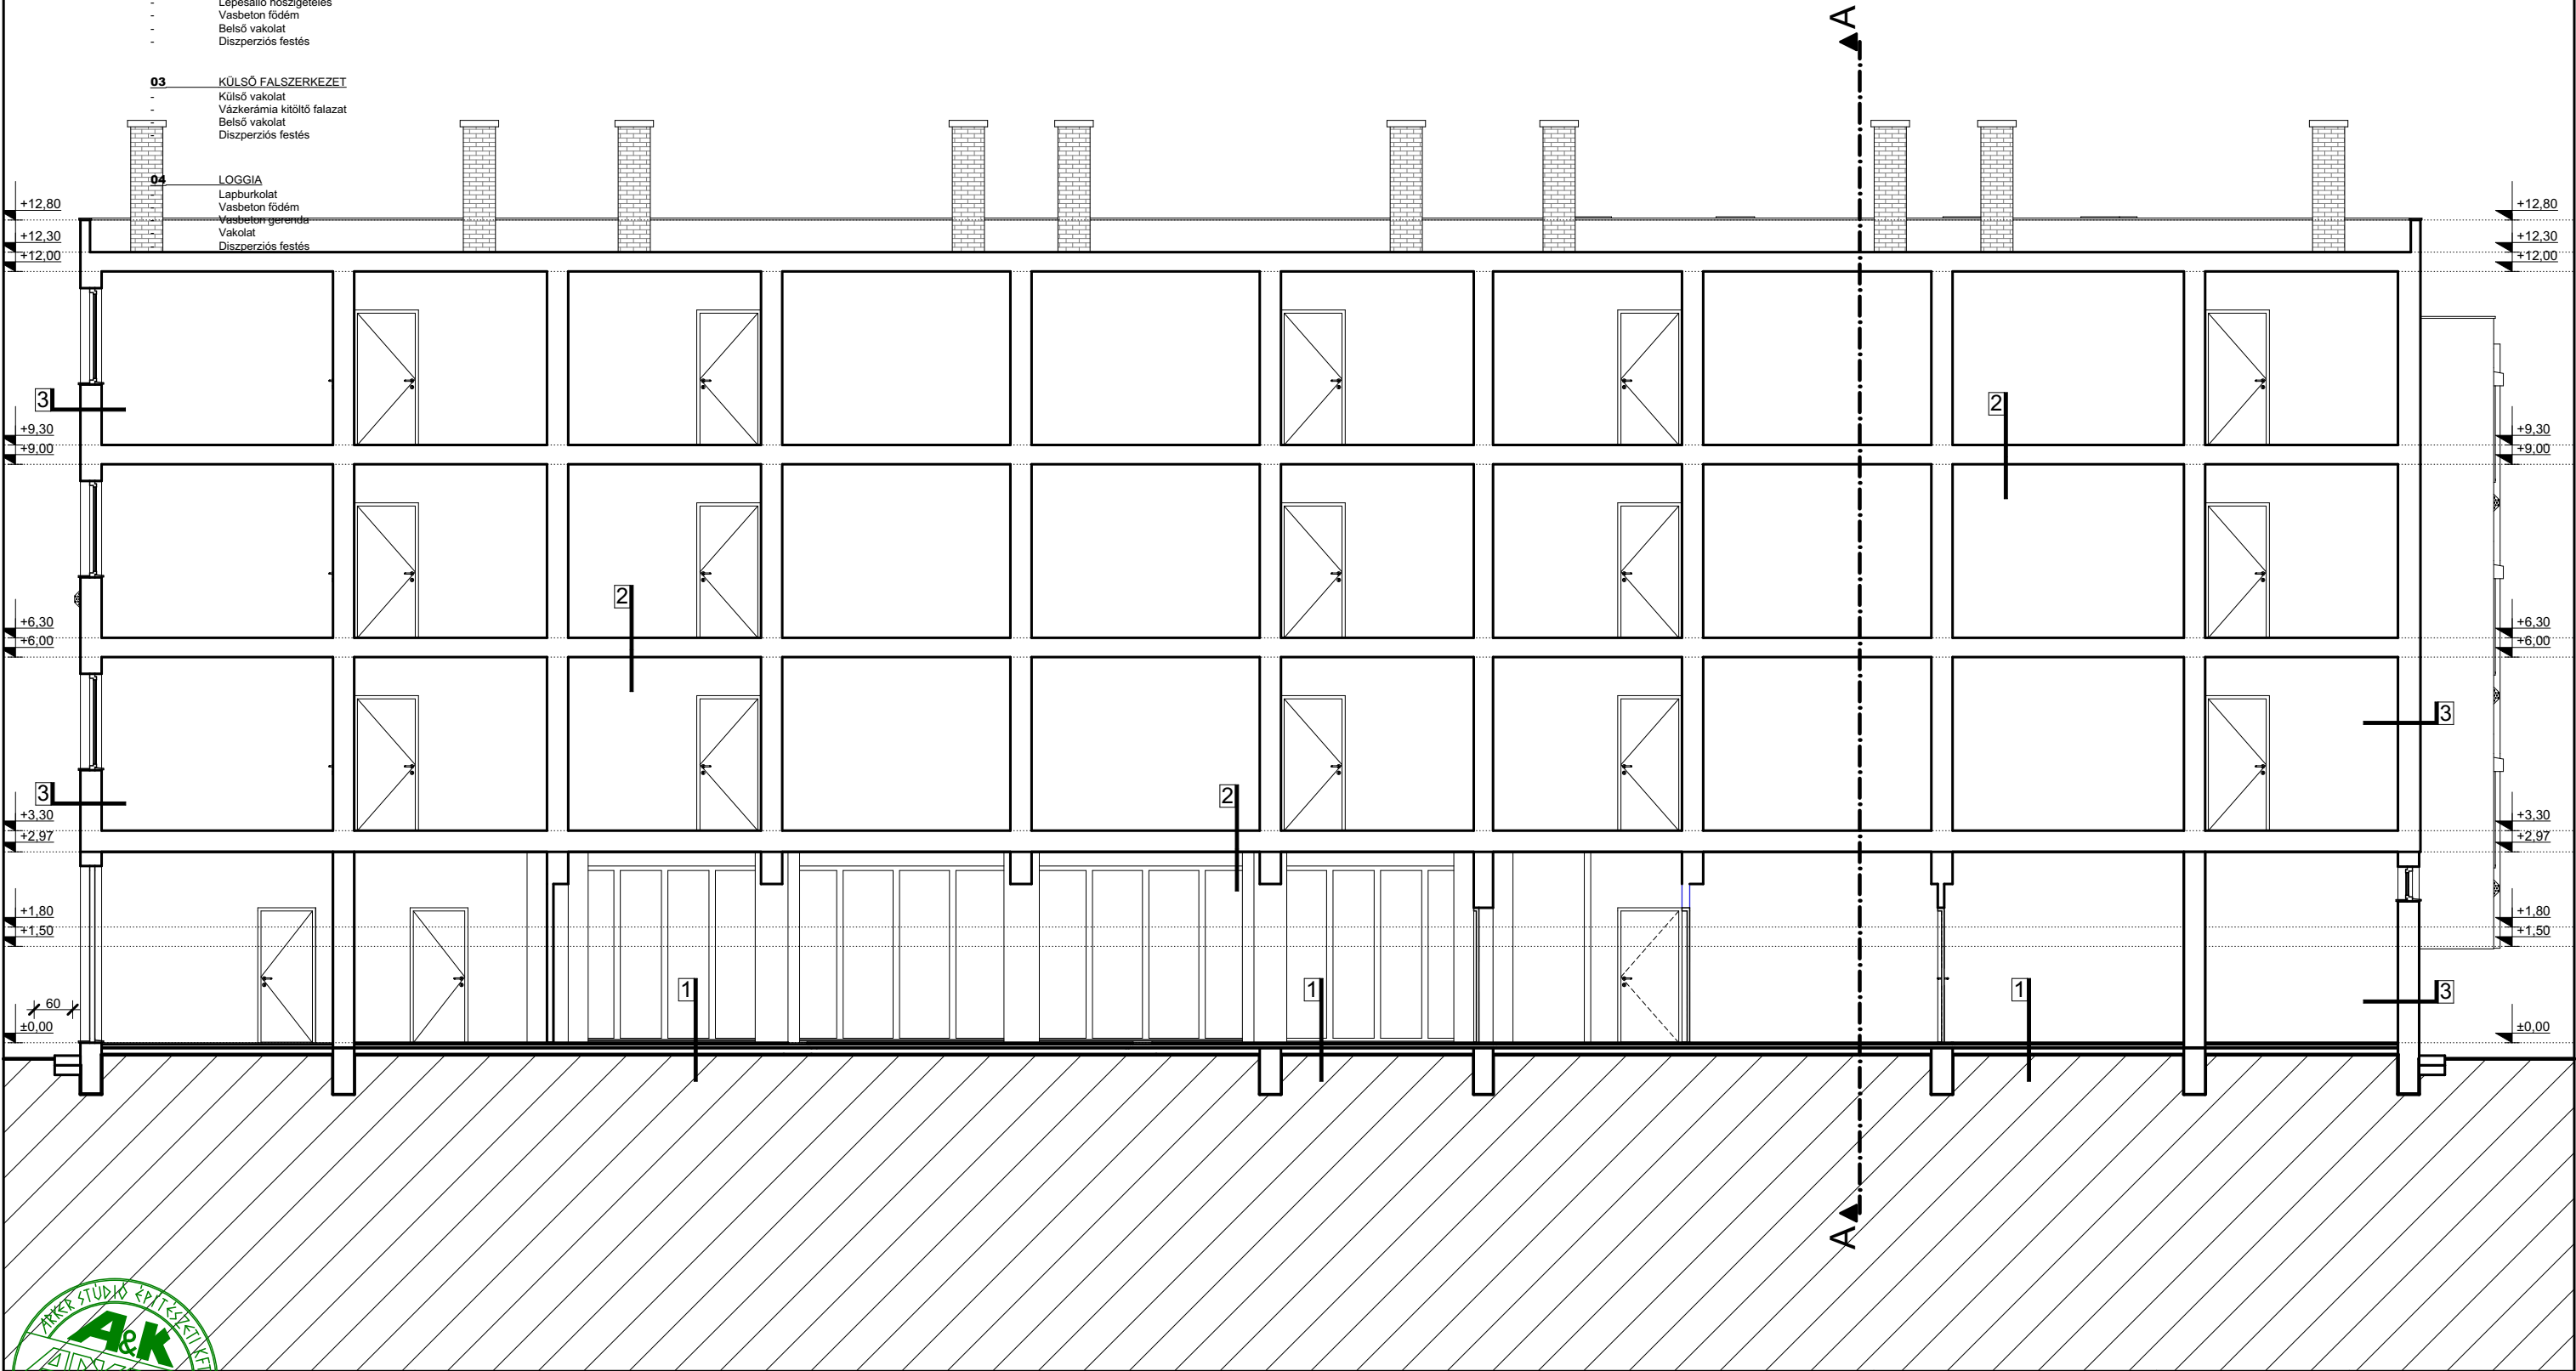

ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS:
ARKER STÚDIO
ÉPÍTÉSZIRODA TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21.
TEL: 82 / 427-043; FAX: 511-923
www.arker.hu E-MAIL: info@arker.hu

FELMÉRÉSI TERV - "B-B" METSZET - M=1:100

FONYÓD, ADY ENDRE U. 39. (HRSZ.: 8202/1/A/1) ALATTI MEGLÉVŐ FÖLDSZINTI OKMÁNYIRODÁBÓL LAKÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK TERVE

MEGRENDELŐ: FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8640 FONYÓD, FŐ U. 19.

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: IFJ. LŐRINCZ FERENC OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK É1 14-0270/07
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: KISS GYULA CSABA OKL. ÉPÍTÉSZ É 14-0289

ALÁÍRÁS:

ALÁÍRÁS:

JELZŐSZÁM:
30-2215/2022

DÁTUM:
2024. 05. 02.

RAJZSZÁM:

F-03