

## SZERKEZETI RÉTEGEK

- 01** TALAJON FEKVŐ PADLÓ
- 1,4 cm Lapburkolat+ragasztó vagy parketta
  - Aljzatbeton
  - 1 RTG Technológiai fólia
  - Lépésálló hőszigetelés
  - 2 RTG Bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
  - Oldószeres bitumen kellősités
  - Vasalt aljzatbeton
  - Osztályozott kavicságy
  - Termett talaj

- 02** VASBETON FÖDÉM
- Lapburkolat vagy parketta
  - Aljzatbeton
  - 1 RTG Technológiai fólia
  - Lépésálló hőszigetelés
  - Vasbeton födém
  - Belső vakolat
  - Diszperziós festés

- 03** KÜLSŐ FALSZERKEZET
- Külső vakolat
  - Vázkerámia kitöltő falazat
  - Belső vakolat
  - Diszperziós festés

- 04** LOGGIA
- Lapburkolat
  - Vasbeton födém
  - Vasbeton gerenda
  - Vakolat
  - Diszperziós festés

## MEGJEGYZÉSEK


### MÉRETEK:

- a helyiségek alapterületei vakolt, burkolt falakkal és pillérekkel vannak figyelembe véve, a nem mérhető vagy eltakart szerkezetek felmérése nem történt meg.

## "A-A" METSZET - M=1:100

## JELÖLÉSEK

- MEGLÉVŐ ÉPÜLETSZERKEZET
- BONTANDÓ ÉPÜLETSZERKEZET
- NYÍLÁSBEFALAZÁS MEGLÉVŐ FALBAN
- VÁZKERÁMIA FALAZAT  
POROTHERM 38 X THERM RAPID
- VÁZKERÁMIA FALAZAT  
POROTHERM 30 N+F
- VASBETON SZERKEZET
- KAVICSBETON SZERKEZET
- LAKÁSELVÁLASZTÓ FAL  
POROTHERM 30 AKU Z TÉGLA
- KERÁMIA VÁLASZFAL  
POROTHERM 10 N+F
- HŐSZIGETELÉS  
ANYAGA RÉTEGTERV ALAPJÁN

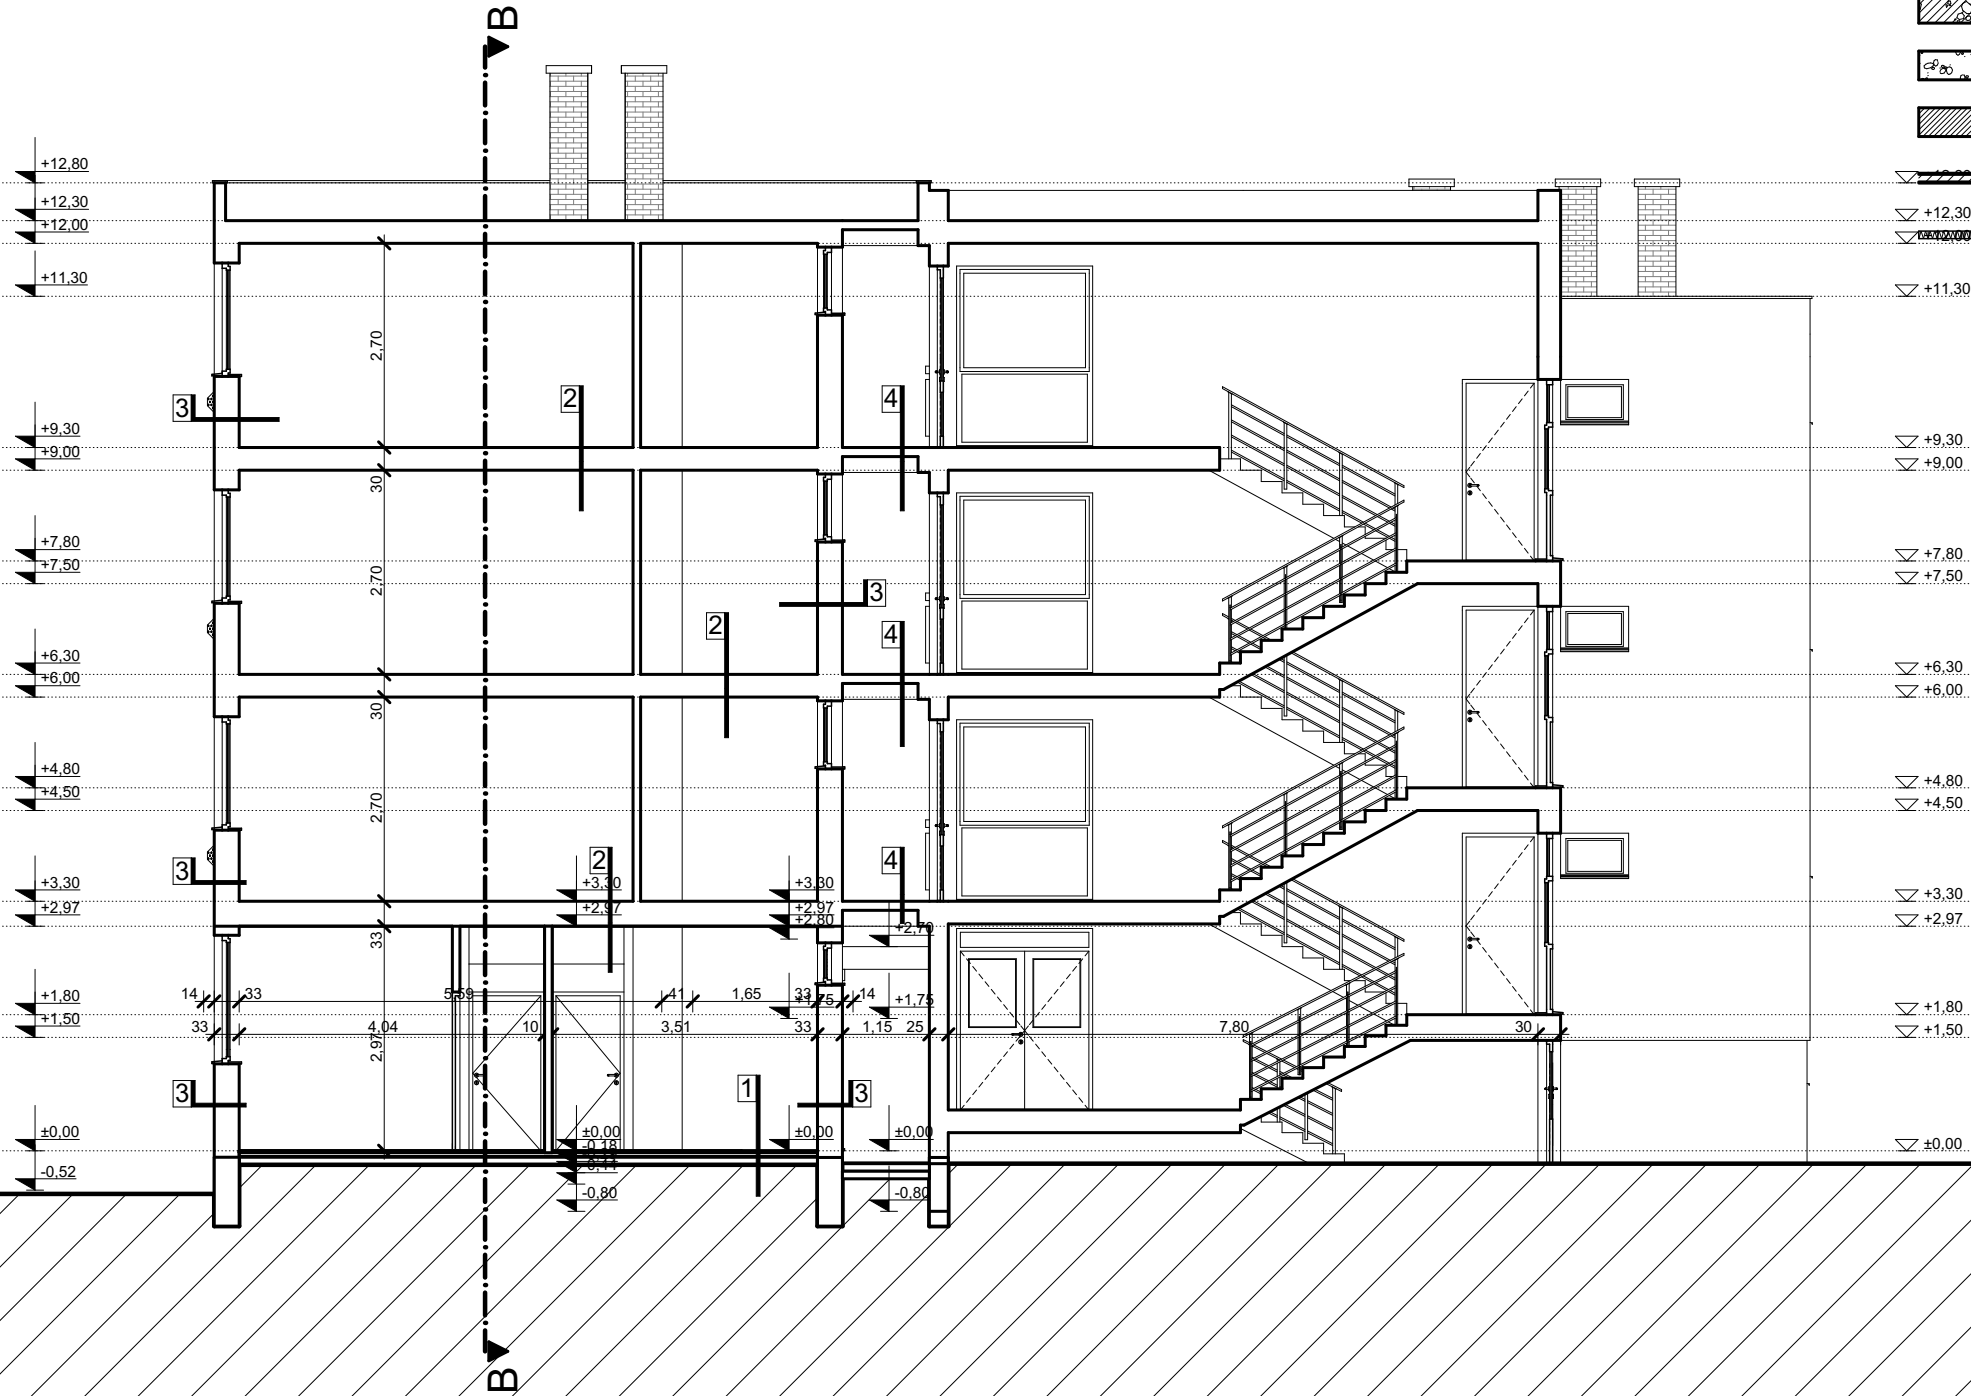

ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS:  
**ARKER STÚDIO**  
ÉPÍTÉSZIRODA TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.  
7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21.  
TEL: 82 / 427-043; FAX: 511-923  
www.arker.hu E-MAIL: info@arker.hu

### FELMÉRÉSI TERV - "A-A" METSZET - M=1:100

FONYÓD, ADY ENDRE U. 39. (HRSZ.: 8202/1/A/1) ALATTI MEGLÉVŐ FÖLDSZINTI OKMÁNYIRODÁBÓL LAKÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK TERVE

MEGRENDELŐ:

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
8640 FONYÓD, FŐ U. 19.

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

IFJ. LŐRINCZ FERENC OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK É1 14-0270/07

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

KISS GYULA CSABA OKL. ÉPÍTÉSZ É 14-0289

ALÁÍRÁS:

ALÁÍRÁS:

JELZŐSZÁM:

30-2215/2022

DÁTUM:

2024. 05. 02.

RAJZSZÁM:

**F-02**