

Budaörs Városi Sportcsarnok

Tartalom

Fedőlap	1
Tartalom	2
Lámpatest lista	3

Termékadatlapok

Disano Illuminazione SpA - 1887 Rodio LED - asimmetrico (1x leds8_1887_36_530_55g)	4
Disano Illuminazione SpA - 1887 Rodio LED HP - asimmetrico (1x leds8_1887_48_700_55g)	5

Terep 1

Lámpatest lista	6
Számítási objektumok	7
Számítási felület 1 / Merőleges megvilágítási erősség	9


Lámpatest lista

Φ összes 3010496 lm	Pösszes 22544.0 W	Fényhasznosítás 133.5 lm/W
-----------------------------	----------------------	-------------------------------


db	Gyártó	Cikkszám	Cikknév	P	Φ	Fényhasznosítás
48	Disano Illuminazione SpA	1887 36 LED 530mA 55g CLD	1887 Rodio LED - asimmetrico	118.0 W	17142 lm	145.3 lm/W
80	Disano Illuminazione SpA	1887 48 LED 55g CLD	1887 Rodio LED HP - asimmetrico	211.0 W	27346 lm	129.6 lm/W

Termékadatlap

Disano Illuminazione SpA 1887 Rodio LED - asimmetrico




Cikkszám	1887 36 LED 530mA 55g CLD
P	118.0 W
$\Phi_{\text{Lámpa}}$	17142 lm
$\Phi_{\text{Lámpatest}}$	17142 lm
η	100.00 %
Fényhasznosítás	145.3 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80

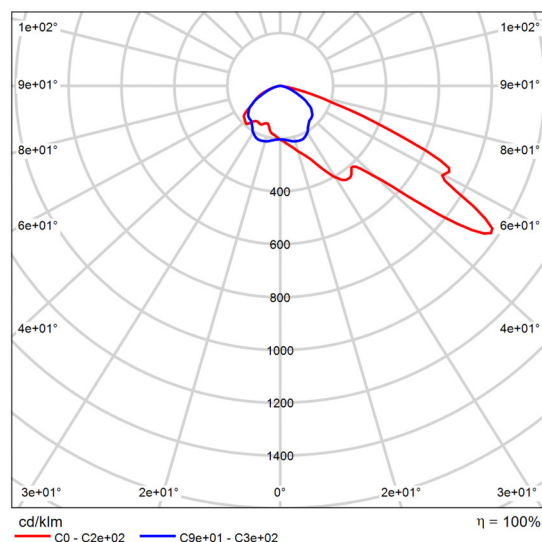


Poláris LDC

Termékadatlap

Disano Illuminazione SpA 1887 Rodio LED HP - asimmetrico



Cikkszám	1887 48 LED 55g CLD
P	211.0 W
$\Phi_{\text{Lámpa}}$	27346 lm
$\Phi_{\text{Lámpatest}}$	27346 lm
η	100.00 %
Fényhasznosítás	129.6 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80

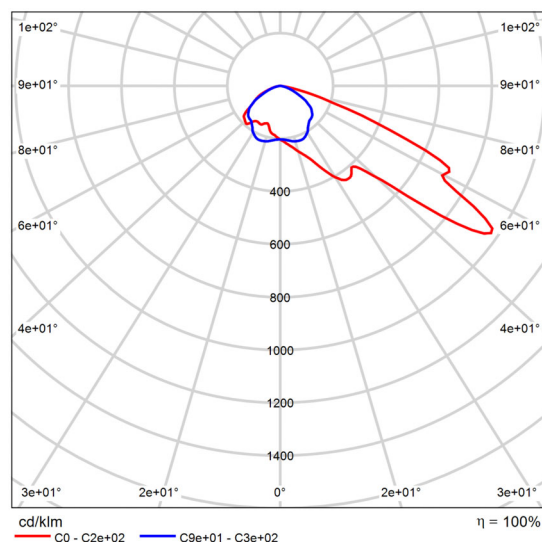

Poláris LDC

Terep 1

Lámpatest lista

 $\Phi_{\text{összes}}$

3010496 lm

 $P_{\text{összes}}$


22544.0 W

Fényhasznosítás

133.5 lm/W

db	Gyártó	Cikkszám	Cikknév	P	Φ	Fényhasznosítás
48	Disano Illuminazione SpA	1887 36 LED 530mA 55g CLD	1887 Rodio LED - asimmetrico	118.0 W	17142 lm	145.3 lm/W
80	Disano Illuminazione SpA	1887 48 LED 55g CLD	1887 Rodio LED HP - asimmetrico	211.0 W	27346 lm	129.6 lm/W

Számítási objektumok

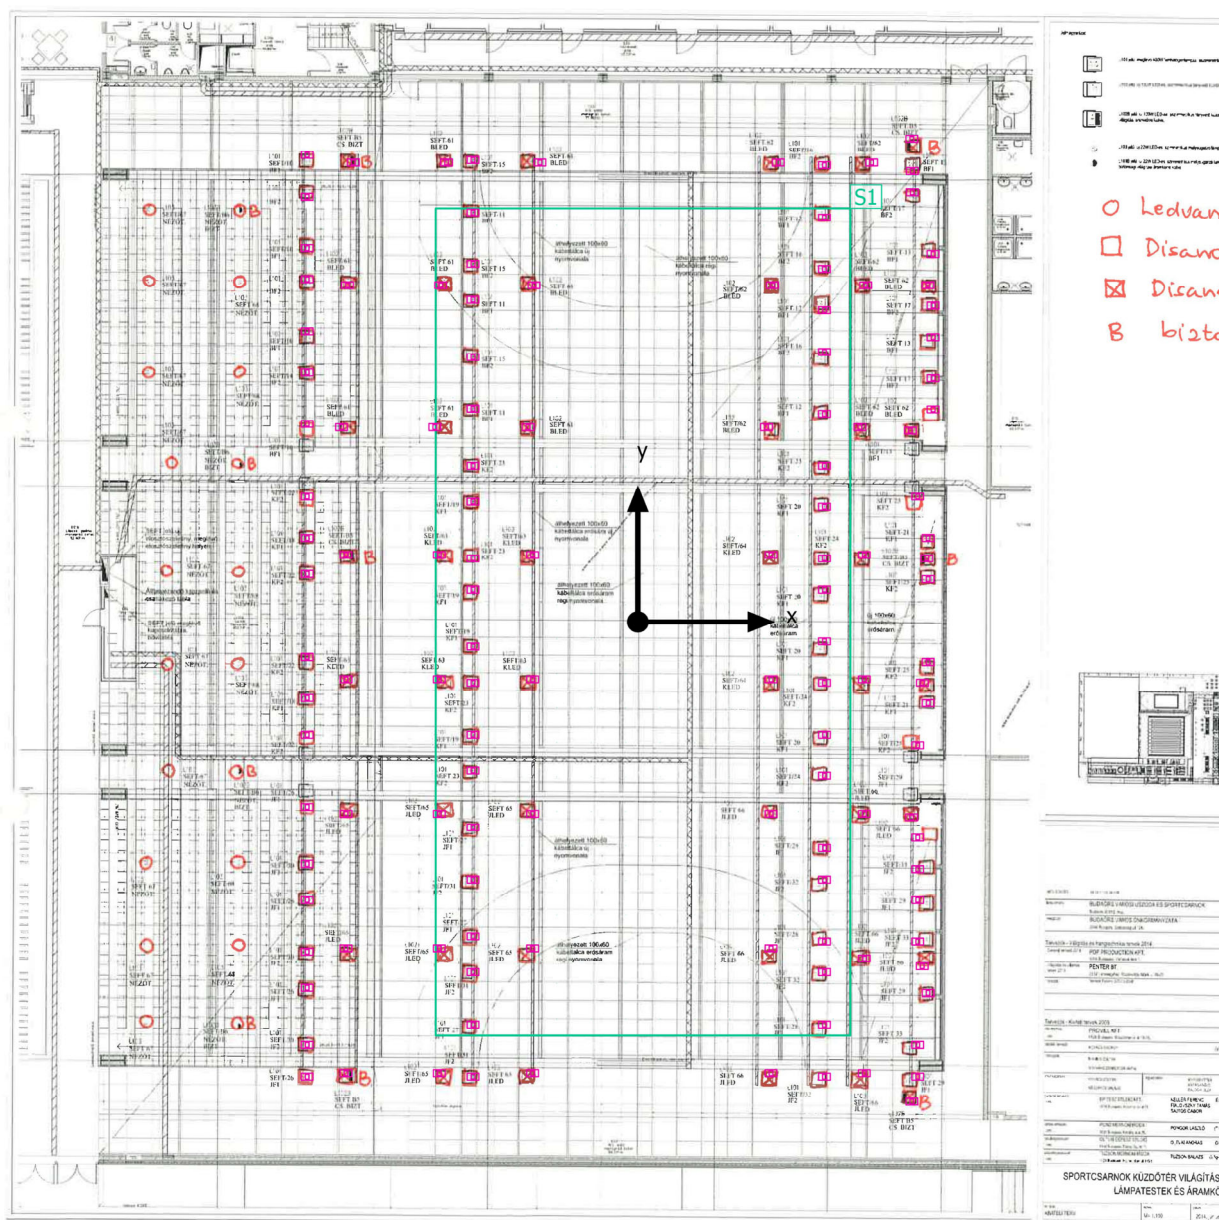

Terep 1

Számítási objektumok


Számítási felület listák

Tulajdonságok	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{max}	g_1	g_2	Index
Számítási felület 1 Merőleges megvilágítási erősség Magasság: 0.000 m	1020 lx	711 lx	1202 lx	0.70	0.59	S1

Használati profil: DIALux alapbeállítás, Standard (kültéri közlekedési terület)

Terep 1

Számítási felület 1

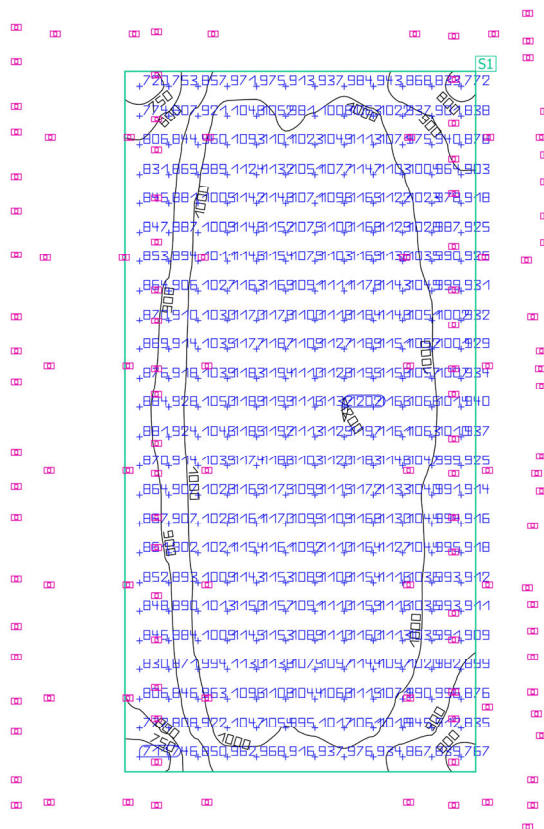

Tulajdonságok	Ē	E _{min.}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Számítási felület 1	1020 lx	711 lx	1202 lx	0.70	0.59	S1
Merőleges megvilágítási erősség						
Magasság: 0.000 m						

Használati profil: DIALux alapbeállítás, Standard (kültéri közlekedési terület)