

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tűzoltók több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos önkormányzati és az **önkéntes tűzoltóknak** műszaki-technikai fejlesztése, szakmai programjának kialakításáról szóló 5/2010.(BK.2.) BM. utasítás 4. pontja, valamint a központi költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházási fejlesztési támogatási, pályázati rendszerekről szóló 21/2009. (VII.8) ÖM rendelet alapján van lehetőség pályázni: **Nagyértékű tűzoltási és Műszaki- mentési szakfelszerelésekre.**

A pályázatban leírtak alapján a vissza nem térítendő támogatás mértéke valamennyi pályázható eszköz esetében a tényleges bruttó vételár **90%**. A **10 %-ék** önerőt saját forrásból kell kigazdálkodni. A beérkező pályázatok elbírálása, a nyertes pályázatok szakfelszerelésének ellátása, rangsorolása folyamatosan 3 éven belül történik.

A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság is szeretne pályázni, **1 db Feszítő-vágó készletre, 1db Vetter Párna készletre, valamint 3db Sthil-műszaki szerszámokra** amiket baleseteknél, vízharkároknál tudnánk alkalmazni. Megjegyzem: - jelenleg az Önkéntes Tűzoltóság 1 db 30 éves Webber feszítő-vágóval rendelkezik. *(ez már lassan muzeális darab!!)*

Azzal a kéréssel fordulnánk a Polgármester Úr felé, mivel az Önkéntes Tűzoltóság igen „szűkös” költségvetéssel gazdálkodik, a pályázatban foglaltak alapján a **10% -os Önerőt** a Gyomaendrődi Önkormányzat vállalja magára. Ez az összeg a mellékelt árajánlatot figyelembe véve: **823. 650 Ft. Azaz Nyolcszázhuszónháromezer-hatszázötven forint.**

Támogatását előre köszönjük!

Gyomaendrőd, 2010-04-12.


Tisztelettel: 
Kurilla Zsolt mb. parancsnok

Feszítő-vágó készlet árajánlata

OKF nagy értékű pályázati felhívásával összefüggésben lévő műszaki-technikai fejlesztés részét képező LUKAS és VETTER berendezések beszerzési áairól.

P640 SG-D STREAMLINE egycsatlakozós szimultán (két szerszám egyidejű működtetése) benzinmotoros tápegység DIN keretben, 2 x 20 méteres tömlővel tömlődobon elhelyezve, kettős szerszámtartóval és hord kerettel

- 4 ütemű benzinmotor 2,6 kW
- Hasznos olajtérfogát 5-7, 5 liter
- Mérete HxSzxM: 488x440x478 mm
- Súly 72 kg




2 x 30 méteres tömlőpárral szerelve:

Egy készlet ára: 2. 374. 800,-Ft / klt + ÁFA

1. SP 310 feszítő szerszám: ASmin46/min720-max20

- Feszítőerő: 256 kN
- Szorítóerő 51 kN
- Feszítőcsúcsok max. távolsága: 720 mm
- Súly: 19,6 kg



Egy szerszám ára: 1. 190. 000,-Ft + ÁFA

2. SP 310 feszítő szerszámhoz tartalék feszítőcsúcs pár

- Súly: 1,1 kg

Egy készlet ára: 134. 000,-Ft / pár + ÁFA



3. KSS-20 lánckészlet adapterrel

- Súly: 13 kg


Egy készlet ára: 204. 600,-Ft / klt + ÁFA



4. SP 310 feszítő szerszámhoz csőszorító pofa pár


- Súly: 1,2 kg

Egy készlet ára: 108. 000,-Ft / pár + ÁFA



5. S 330 ERŐSÍTETT papagájcsőrű vágóolló

- Vágóerő: 616 kN
- Elvágandó anyag ø33 mm
- Vágóélek max. csúcs távolsága: 225 mm



Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

- Súly: 14, 6 kg

Egy készlet ára: 954. 000,-Ft + ÁFA

6. S 120 ÚJ pedálvágó olló a tápegységgel működtethető


- Vágóerő: **183 kN**
- Elvágandó anyag $\varnothing 22$ mm
- Vágóélek max. csúcstávolsága: 52 mm
- Súly: 4, 4 kg



Egy készlet ára: 532. 800,-Ft + ÁFA

7. R 422 kéttagú teleszkópos feszítőhenger

- Első tag feszítőereje 266 kN
- Első tag kinyúlása: 365 mm
- A második tag feszítőereje 133 kN
- A második tag kinyúlása: 340 mm
- Hasznos kinyúlás 705 mm
- Teljes hossz 1. 255 mm
- Alapméret HxSzxM: 550x112x211 mm
- Tömege: 18, 2 kg

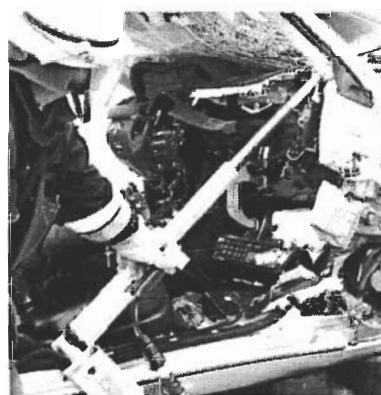


Egy készlet ára: 1. 067. 200,-Ft + ÁFA

8. LRS-120 saroktámaszték feszítőhengerhez

- Súly 9, 4 kg

Egy készlet ára: 99. 200,-Ft + ÁFA



9. Feszítő hengerhez speciális csúcskészlet

- Súly 9, 2 kg

Egy készlet ára: 198. 000,-Ft + ÁFA




10. WSC-1 mechanikus szélvédővágó készlet övvágó-beütő szerszámmal

Egy készlet ára: 44. 800,-Ft + ÁFA



11. Vezető oldali légzsákmentesítő készlet


Egy készlet ára: 91. 200,-Ft + ÁFA



12. SATZ 2 Éktámasz

- 4 db ék

230x230x75 mm




Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

- 4 db ék 230x150x80 mm
- Súlya 25 kg

Egy készlet ára: 152.000,-Ft + ÁFA

13. Vetter S-Tech 10, 0 bar új emelőpárna készlet, ami az alábbiakból áll:

- V 25 S-Tech emelőpárna ára: 229. 000,-Ft / db + ÁFA
- V 14 S-Tech emelőpárna ára: 186. 000,-Ft + ÁFA
- Kettős műanyag házas kezelőegység ára: 151. 000,-Ft + ÁFA
- 300/200 bar nyomáscsökkentő ára: 59. 000,-Ft + ÁFA
- Töltőtömlő elzárószeleppel 10 m piros színű ára: 43. 200,-Ft + ÁFA
- Töltőtömlő elzárószeleppel 10 m sárga színű ára: 43. 200,-Ft + ÁFA



HT 131 - Rendkívül erős, 1,4 kW-os profi magassági ágnyeső 4-MIX motorral, teleszkópos védőcsővel



Nagy teljesítményű magassági ágnyeső szabadalmazott STIHL 4-MIX motorral. Keverékkel működik. Praktikus, teleszkópos védőcső, teljes hossz 270-390 cm. Kellemes motorhang, kiváló továbbító erő. Kevesebb füstgáz, mint a kétütemű motorok esetében. A motor praktikus támaszlábbal. Fák gazdaságos gondozásához a talajról, akár kb. 5 m magasságig.

Műszaki adatok

Lökettérfogat 36,3 cm³
Oilomatic motorfűrész osztás/típus 3/8" Picco Micro Mini Comfort 3
Súly ¹⁾ 7,8 kg

Műszaki adatok


Teljes hossz vezetőlemezzel	270 - 390 cm
teljesítmény	1,9 LE
Teljesítmény	1,4 kW/1,9 LE
Vágáshossz	30 cm
Állandó zajszint ²⁾	93,0
Zajteliesség szint ²⁾	106,0 dB(A)
Rezgésgyorsulás bal/jobbs ²⁾	3,0/4,7 m/s ²

¹⁾ vezető/lánc nélkül

²⁾ RL 2006/42/EG szerint

Összeg:89900ft+ áfa

MS 260 - Bevált, robosztus 2,6kW-os os benzines motorfűrész

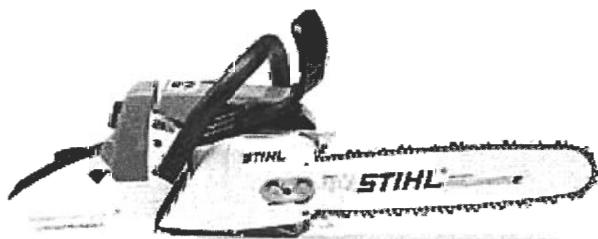

Nagyon keresett, sokoldalú benzines motorfűrész a közepes teljesítményű osztályból. Tartós és robosztus. Univerzálisan használható kultúrnövények és bozótosok vágásához, vékony faállomány gyérítéséhez, építéshez és tűzifa vágásához. Kiegészítési lehetőség: sövénynyíró HS 246.

Műszaki adatok


Állandó zajszint ¹⁾	99,0 dB(A)
Lökettérfoget	50,2 cm ³
Maximális vágáshossz	45 cm
Oilomatic motorfűrész osztás/típus	.325" RMC
Rezgésgyorsulás bal/jobbs ¹⁾	3,6/4,1 m/s ²
Súly ²⁾	4,8 kg
Teljesítmény	2,6 kW/3,5 LE
Teljesítménysúly	1,8 kg/kW
Zajteliesség szint ¹⁾	111,0 dB(A)

¹⁾ RL 2006/42/EG szerint

²⁾ Vezető/lánc nélkül

Összege: 154900ft+áfa

TS 420 - Modern, könnyű, 3,2 kW-os vágótárcsás gép (350 mm-es vágótárcsa)

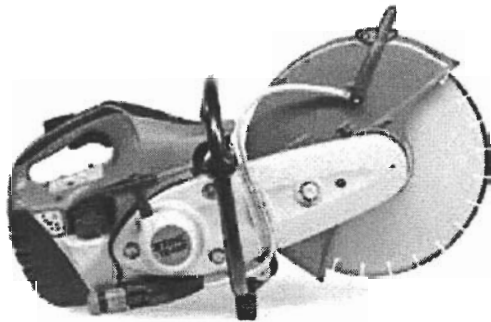

Kompakt és rendkívül erős vágótárcsás gép rendkívül innovatív, hosszú élettartamú, ciklon rendszerű előleválasztással működő légszűrőrendszerrel. Kompakt felépítés, optimalizált egyensúlyi kialakítással, 350 mm-es vágótárcsákhoz. Az innovatív, ciklon rendszerű előleválasztás révén nincs szükség a mindennapi szűrőtisztításra, és rendkívüli mértékben nő a szűrő élettartama. Teljesíti az EPA II-es és EU II-es füstgáz-kibocsátási előírást. Alacsony rezgésszint, kiváló irányíthatóság, tökéletes vágáskezdés. ElastoStart indítás, kompenzátor, dekompresszor-szelep. Kényelmes, bajonettzáras tanksapkával. Kézi vágáshoz vagy FW 20 vezetőkocsi használatra.

Műszaki adatok

Állandó zajszint ¹⁾	98,0 dB(A)
lökettérfogat	66,7 cm ³
Maximális vágásmélység	125 mm
Rezgésgyorsulás bal/jobbs ²⁾	3,9/3,9 m/s ²
súly ³⁾	9,6 kg
teljesítmény	3,2 kW /4,4 LE
teljesítmény	4,4 LE
vágótárcsa átmérője	350 mm
Zajtelsítményszint ¹⁾	109,0 dB(A)

¹⁾ RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))

²⁾ RL 2006/42/EG = 2 m/s²

³⁾ vágótárcsa nélkül

Összege: 278400ft+áfa

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

FESZÍTŐ-VÁGÓ KÉSZLET ÖSSZEGE+ÁFA:

	2374800
	119000
	134000
	204600
	108000
	532800
	1067200
	99200
	198000
	44800
	91200
	152000
ÖSSZESEN+ÁFA:	5125600

VETTER PÁRNA KÉSZLET ÁRÁNAK ÖSSZEGE+ÁFA:

	229000
	229000
	186000
	151000
	59000
	43200
	43200
ÖSSZESEN+ ÁFA:	940400

3 db STIHL műszaki szerszám

Motoros láncfűrész 154.900ft+ áfa

Motoros gallyazó 89.900ft+ áfa

Motoros roncsvágó 278.400ft+áfa

Összesen: 523.200+áfa