

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula, Nagyváradi út 54.



Érkeztetési azonosító

2019 SZEPT 17.

Gyeonkphiv- 1657

Gyomai Községi Önkormányzat Hivatal	
Gyulai Kirendeltség	
Érkeztetési azonosító: Gyeonkphiv-	
2019 SZEPT 17.	
IKTATÓSZÁM: H/1495-14/2019	ELŐADÓ:
MELLÉKLET:	

Hunya, Rákóczi utca 31. sz. előtti parkoló építés

Kelt: Kondoros, 2019. szeptember 17.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	781392	1000925
Egyéb járulékos munkák	788668	602063
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1570060	1602988
2.1 ÁFA vetítési alap	3173048	
2.2 Áfa	27,00%	856723
3. A munka ára	4029771	

Aláírás

“ÉPCENTER”
Építőipari és Kereskedelmi KFT.
5553 Kondoros, Csabai út 41.
Adószám: 10624854-2-04

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	161500	716830
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	172500	124095
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	447392	160000
Egyéb járulékos munkák	788668	602063
Összesen:	1570060	1602988

rtás, föld- és sziklamunka

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	21-001-1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	3	db	0	24400	0	73200
	21-001-6.2	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	1	10 m2	0	11060	0	11060
	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	15	m3	0	2500	0	37500
		Humuszos terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	5	m3	0	2500	0	12500
	21-004-4.1.2-0120221	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nycrs homokos kavics NHK 0/125 S-TO Ártánd	17	m3	9500	2800	161500	47600
	21-004-5.1.1.1	Tükkorkészítés tömörítéssel sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	85	m2	0	1600	0	136000
	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	25	m2	0	900	0	22500
	21-007-2.1.1.2.9-0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 8000-10000 m között	10	m3	0	3860	0	38600
	21-007-2.1.1.2.9-0990001	Töltésepítés helyszínen deponált és behordott földből, tömörítéssel	33	m3	0	4200	0	138600
	21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	71	m3	0	870	0	61770
	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	110	m2	0	1250	0	137500
Munkanem összesen:							161500	716830

bitumenes alap és makadámburkolat készítése

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	63-102- 1.31.3.3- 0750206	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, záralékkal	4	m3	111848	40000	447392	160000
Munkanem összesen:							447392	160000

gyéb járulékos munkák

sz.	Tétel száma	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	98-001-1-0000001	Aszfalt burkolat marása 5 cm vtg.	1	m3	0	14510	0	14510
	98-001-1-0000002	Aszfalt burkolat vágása	22	m	1800	1800	39600	39600
	98-001-1-0000003	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 80x2500	1	db	22000	6500	22000	6500
	98-001-1-0000004	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, parkoló táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium jelzőtábla, fényvisszaverő.	1	db	22000	6500	22000	6500
	98-001-1-0000005	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel Mclegplasztik Sinoiet Morvan	3	m2	4500	7600	13500	22800
	98-001-1-0000006	Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése	1	munka	0	100000	0	100000
	98-001-1-0000007	Facsemete ültetése	4	db	11058	9878	44232	39512
	98-001-1-0000008	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykövek	26	m	3350	3200	87100	83200
	98-001-1-0000010	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor K szegélykő kopóréteg nélkül 25x15x25 cm, szürke	31	m	3350	3200	103850	99200
	98-001-1-00000011	NA300 tokos betoncső beépítés 10 cm szőrt ágyazatra	22	m	12800	6800	281600	149600
	98-001-1-00000012	50 x 50 víznyelő akna beépítése öttötvás ráccsal	3	db	58262	13547	174786	40641
	Munkanem összesen:						788668	602063




GALÉRIA INVEST Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5600 Békéscsaba, Irányi utca 2. I. em. 5.

Tel. +36 66 333 447 | Tel. +36 66 450 555

info@galeriainvest.hu | www.galeriainvest.hu

Adószám: 13089393-2-04

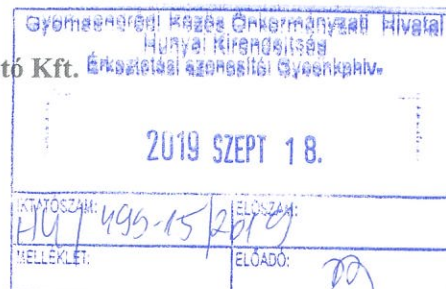

Hunya, Rákóczi utca 31 sz. előtti parkoló építés

Kelt: 2019. szeptember 17.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	877 200	1 137 130
Egyéb járulékos munkák	860 770	680 330
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 737 970	1 817 460
2.1 ÁFA vetítési alap	3 555 430	
2.2 Áfa	27,00%	959 966
3. A munka ára	4 515 396	

GALÉRIA INVEST KFT.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Irányi utca 2. 1/5.
Adószám: 13089393-2-04
Bankszámlaszám: 10700145-42877408-51100005
info@galeriainvest.hu | www.galeriainvest.hu

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	195 500	794 230
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	219 300	148 500
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	462 400	194 400
Egyéb járulékos munkák	860 770	680 330
Összesen:	1 737 970	1 817 460

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	3	db	0	25 000	0	75 000
2	21-001-6.2	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	1	10 m2	0	12 000	0	12 000
3	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	15	m3	0	2 900	0	43 500
3		Humuszos terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között 10 cm vtg	5	m3	0	2 900	0	14 500
4	21-004-4.1.2-0120221	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics NHK 0/125 S-TO Ártánd	17	m3	11 500	3 420	195 500	58 140
5	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítéssel sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	85	m2	0	1 880	0	159 800
6	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	25	m2	0	1 100	0	27 500
7	21-007-2.1.1.2.9-0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 8000-10000 m között	10	m3	0	4 200	0	42 000
8	21-007-2.1.1.2.9-0990001	Töltésépítés helyszínen deponált és behordott földből, tömörítéssel	33	m3	0	4 400	0	145 200
9	21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	71	m3	0	990	0	70 290
10	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	110	m2	0	1 330	0	146 300
Munkanem összesen:							195 500	794 230

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	61-004-1.1- 0110517	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsa	15	m3	14 620	9 900	219 300	148 500
Munkanem összesen:							219 300	148 500


Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-102- 1.31.3.3- 0750206	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	4	m3	115 600	48 600	462 400	194 400
Munkanem összesen:							462 400	194 400

Egyéb járulékos munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	98-001-1-0000001	Aszfalt burkolat marása 5 cm vtg.	1 m3	0	16 000	0	16 000
2	98-001-1-0000002	Aszfalt burkolat vágása	22 m	2 200	2 200	48 400	48 400
3	98-001-1-0000003	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémnyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Hőreanvzott tartóoszlop 89x2500	1 db	24 600	7 700	24 600	7 700
4	98-001-1-0000004	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, parkoló táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium jelzőtábla, fényvisszaverő.	1 db	24 600	7 700	24 600	7 700
5	98-001-1-0000005	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel Melegplasztik Sinojet Morvan	3 m2	5 100	8 210	15 300	24 630
6	98-001-1-0000006	Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése	1 munka	0	120 000	0	120 000
7	98-001-1-0000007	Facsemete ültetése	4 db	12 150	10 500	48 600	42 000
8	98-001-1-0000008	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő	26 m	4 000	3 500	104 000	91 000
10	98-001-1-0000010	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor K szegélykő kopóréteg nélkül 25x15x25 cm, szürke	31 m	4 000	3 500	124 000	108 500
11	98-001-1-0000011	NA300 tokos betoncső beépítés 10 cm szórt ágyazatra	22 m	13 200	7 700	290 400	169 400
12	98-001-1-0000012	50 x 50 víznyelő akna beépítése ötöttvas ráccsal	3 db	60 290	15 000	180 870	45 000
Munkanem összesen:						860 770	680 330


GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula, Nagyváradi út 54.



HUNÚT Kft.
5555 Hunya, Kodály utca 16.
25174245-2-04

Hunya, Rákóczi utca 31 sz. előtti parkoló építés

Kelt:

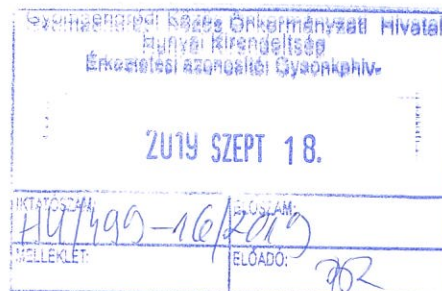

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	846228	1124820
Egyéb járulékos munkák	847666	635030
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1693894	1759850
2.1 ÁFA vetítési alap	3453744	
2.2 Áfa	27,00%	932511
3. A munka ára	4386255	

Hunút Építőipari Szolgáltató Kft.
Székhely: 5555 Hunya, Kodály u. 16.
Adószám: 25174245-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-013341
Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	205700	825500
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	192120	133320
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	448408	166000
Egyéb járulékos munkák	847666	635030
Összesen:	1693894	1759850

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	3	db	0	26100	0	78300
2	21-001-6.2	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	1	10 m2	0	13050	0	13050
3	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	15	m3	0	3440	0	51600
3		Humuszos terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	5	m3	0	3440	0	17200
4	21-004-4.1.2-0120221	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics NHK 0/125 S-TO Ártánd	17	m3	12100	3550	205700	60350
5	21-004-5.1.1.1	Tükkörkészítés tömörítéssel sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	85	m2	0	1990	0	169150
6	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	25	m2	0	1010	0	25250
7	21-007-2.1.1.2.9-0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 8000-10000 m között	10	m3	0	4890	0	48900
8	21-007-2.1.1.2.9-0990001	Töltésépítés helyszínen deponált és behordott földből, tömörítéssel	33	m3	0	4550	0	150150
9	21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	71	m3	0	950	0	67450
10	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	110	m2	0	1310	0	144100
Munkanem összesen:							205700	825500

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	61-004-1.1- 0110517	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Kőzépke, Uzsa	15	m3	12808	8888	192120	133320
Munkanem összesen:							192120	133320

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-102- 1.31.3.3- 0750206	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban	4	m3	112102	41500	448408	166000
		terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal						
		Munkanem összesen:					448408	166000

Egyéb járulékos munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	98-001-1-0000001	Aszfalt burkolat marása 5 cm vtg.	1	m3	0	15320	0	15320
2	98-001-1-0000002	Aszfalt burkolat vágása	22	m	2005	2005	44110	44110
3	98-001-1-0000003	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x2500	1	db	23300	6990	23300	6990
4	98-001-1-0000004	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, parkoló táblák, 1-1 bilíncskészlettel Alumínium jelzőtábla, fényvisszaverő.	1	db	23300	6990	23300	6990
5	98-001-1-0000005	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel Melegplasztik Sinojet Morvan	3	m2	4990	7990	14970	23970
6	98-001-1-0000006	Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése	1	munka	0	102500	0	102500
7	98-001-1-0000007	Facsemete ültetése	4	db	11444	10500	45776	42000
8	98-001-1-0000008	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő	26	m	3990	3440	103740	89440
10	98-001-1-0000010	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor K szegélykő kopóréteg nélkül 25x15x25 cm, szürke	31	m	3990	3440	123690	106640
11	98-001-1-0000011	NA300 tokos betoncső beépítés 10 cm szórt ágyazatra	22	m	12990	7050	285780	155100
12	98-001-1-0000012	50 x 50 víznyelő akna beépítése ötöttvas ráccsal	3	db	61000	13990	183000	41970
Munkanem összesen:							847666	635030